

Schleifkörper

Abrasives | Abrasifs | Abrasivos



Typen und Formen 222-223

- EN Types and shapes
- FR Types et formes
- ES Tipos y formas

Anwendungen 224-225

- EN Applications
- FR Utilisations
- ES Aplicaciones

Zirconflex 226-227

- EN Zirconflex
- FR Zirconflex
- ES Zirconflex

Diamond Stone 228-229

- EN Diamond Stone
- FR Diamond Stone
- ES Diamond Stone

Grün - Siliziumkarbid 230-234

- EN Green- Silicone carbide
- FR Vert - carbure de silicium
- ES Verde- carburo de silico

Rosa - Edelkorund 234-237

- EN Pink - high-grade corundum
- FR Rose - corindon
- ES Rosa - corindón

Braun - Edelkorund 238-239

- EN Brown - high-grade corundum
- FR Marron - corindon
- ES Marrón - corindón

Der BLAUE von JOTA 240

- EN The BLUE from JOTA
- FR Le BLEU de JOTA
- ES El AZUL de JOTA

Hellbraun - Edelkorund 241

- EN Light brown - high-grade corundum
- FR Marron clair - corindon
- ES Marrón claro - corindón

Arkansas 242

- EN Arkansas
- FR Arkansas
- ES Arkansas

Weiss - Edelkorund 243

- EN White - high-grade corundum
- FR Blanc - corindon
- ES Blanco - corindón

K+M Grün 244-246

- EN K+M green
- FR K+M vert
- ES K+M verde

K+M Blau 246-247

- EN K+M blue
- FR K+M bleu
- ES K+M azul

K+M Braun 248

- EN K+M brown
- FR K+M marron
- ES K+M marrón

K+M Orange 249

- EN K+M Orange
- FR K+M Orange
- ES K+M Naranja

Zurichtsteine 250

- EN Trimming stones
- FR Pierres à aiguiser
- ES Caperuzas abrasivas y mandriles

TYPEN UND FORMEN

TYPES AND SHAPES

ZIRCONIFLEX FOR SAFE DRY PREPARATION OF ZIRCONIA



SZ601	SZ602	SZ623	SZ638	SZ652R	SZ660	SZ667	SZ715	SZ732	SZ736	SZ722
Zirkoniflex	Zirkoniflex	Zirkoniflex	Zirkoniflex	Zirkoniflex	Zirkoniflex	Zirkoniflex	Zirkoniflex	Zirkoniflex	Zirkoniflex	Zirkoniflex
P. 226	P. 226	P. 226	P. 226	P. 226	P. 226	P. 227	P. 227	P. 227	P. 227	P. 227

DIAMOND STONE FOR REMOVAL OF PROCELAIN AND METAL



SD602	SD638	SD652R	SD653	SD660	SD667	SD716	SD732	SD735S	SD722	SD773
Diamond Stone	Diamond Stone	Diamond Stone	Diamond Stone	Diamond Stone	Diamond Stone	Diamond Stone	Diamond Stone	Diamond Stone	Diamond Stone	Diamond Stone
P. 228	P. 228	P. 228	P. 228	P. 229	P. 229	P. 229	P. 229	P. 229	P. 229	P. 229

SILICON CARBIDE FOR PORCELAIN AND ACRYLICS



601	602	603	613	622	624	633	638	642	649	652	652R	653	661	662	663
Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
P. 230	P. 230	P. 230	P. 230	P. 230	P. 230	P. 231	P. 231	P. 231	P. 231	P. 231	P. 231	P. 231	P. 231	P. 232	P. 232

SILICON CARBIDE FOR PORCELAIN AND ACRYLICS



665	666	667	671	690	702	703	712	716	728	731	744	642G	744G	798
Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
P. 232	P. 232	P. 232	P. 232	P. 232	P. 232	P. 233	P. 233	P. 233	P. 233	P. 233	P. 233	P. 233	P. 233	P. 234

HIGH-GRADE CORUNDUM FOR MEDIUM-HARD METAL ALLOYS, CHROME-COBALT, PEEK AND COMPOSITE



601	602	603	624	638	639	640	648	649	650	652R	661	662	663	665
Pink	Pink	Pink	Pink	Pink	Pink	Pink	Pink	Pink	Pink	Pink	Pink	Pink	Pink	Pink
P. 234	P. 234	P. 235	P. 235	P. 235	P. 235	P. 235	P. 235	P. 235	P. 235	P. 236	P. 236	P. 236	P. 236	P. 236

HIGH-GRADE CORUNDUM FOR MEDIUM-HARD METAL ALLOYS, CHROME-COBALT, PEEK AND COMPOSITE



666	667	671	731	732	733	734	735	735S	736	798
Pink	Pink	Pink	Pink	Pink	Pink	Pink	Pink	Pink	Pink	Pink
P. 236	P. 236	P. 236	P. 237	P. 237	P. 237	P. 237	P. 237	P. 237	P. 237	P. 234

HIGH-GRADE CORUNDUM FOR PRECIOUS METAL ALLOYS

652R	731	732	733	734	735	736	743S	751	H7
Brown	Brown	Brown	Brown	Brown	Brown	Brown	Brown	Brown	Brown
P. 238		P. 238	P. 238	P. 239	P. 239	P. 239	P. 239	P. 239	P. 239

THE BLUE FOR PREPARING SOFT RELINES

B493	B744S	B9912	B751
Blue	Blue	Blue	Blue
P. 240	P. 240	P. 240	P. 240

HIGH-GRADE CORUNDUM FINISHING ALLOYS

731	732	733	735	743S
Light Brown	Light Brown	Light Brown	Light Brown	Light Brown
P. 241	P. 241	P. 241	P. 241	P. 241

HIGH-GRADE CORUNDUM FOR HARD-METAL /NON PRECIOUS ALLOYS

453	731	732	733	735S
White	White	White	White	White
P. 243	P. 243	P. 243	P. 243	P. 243

ARKANSAS - POLISHING FILLING MATERIALS

601	638	645	649	661
Arkansas	Arkansas	Arkansas	Arkansas	Arkansas
P. 242	P. 242	P. 242	P. 242	P. 242

SILICON CARBIDE FOR PREPARING HARD PORCELAIN

K+M601	K+M649R	K+M652	K+M652R	K+M662	K+M666	K+M671	K+M716	K+M722	K+M727	K+M731	K+M735	K+M728
Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
P. 244	P. 244	P. 244	P. 244	P. 245	P. 245	P. 245	P. 245	P. 245	P. 245	P. 245	P.245	P. 246

HIGH-GRADE CORUNDUM FOR SEMI /NON PRECIOUS ALLOYS

K+M601	K+M649R	K+M652	K+M652R	K+M671	K+M731	K+M732
Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue
P. 246	P. 246	P. 247	P. 247	P. 247	P. 247	P. 247

HIGH-GRADE CORUNDUM FOR PRECIOUS ALLOYS

K+M652R	K+M671	K+M731	K+M733
Brown	Brown	Brown	Brown
P. 248	P. 248	P. 248	P. 248

HIGH-GRADE CORUNDUM FOR NON PRECIOUS ALLOYS & CHROME-COBALT

K+M652	K+M652R	K+M671	K+M732
Orange	Orange	Orange	Orange
P. 249	P. 249	P. 249	P. 249

TRIMMING STONES

529	AD120	K772SB
		Green
P. 250	P. 250	P. 250

ANWENDUNGEN APPLICATIONS

	VON JOTA EMPFOHLEN RECOMMENDED BY JOTA RECOMMANDÉ PAR JOTA RECOMENDADO POR JOTA	✓	GUT GEEIGNET WELL SUITED BIEN ADAPTÉ BIEN ADAPTADO	✓	GEEIGNET SUITABLE ADAPTÉ ADECUADO
---	--	---	---	---	--

					
	Zirconflex	Diamond stone	Grün Green Vert Verde	Rosa Pink Rose Rosa	Braun Brown Marron Marrón
ABKÜRZUNG SCHLEIFKÖRPER ABBREVIATION ABRASIVES ABREVIATURA ABRASIVOS	SZ	SD	GRN	PNK	DBR
SEITE PAGE PÁGINA	226-227	228-229	230-234	234-237	238-239
KOMPOSIT COMPOSITE COMPOSITE		✓	✓	✓	
HYBRIDKERAMIK HYBRID CERAMICS CERÁMICA HÍBRIDA			✓	✓	
HYBRID ENAMIC HYBRID ENAMIC HÍBRIDO ENAMIC					
KUNSTSTOFF ACRYLICS ACRÍLICO			✓		
WEICHE UNTERFUTERUNGSMATERIALEN SOFT RELINE REVESTIMIENTOS BLADOS					
PEEK/PEKK/PAEK PEEK/PEKK/PAEK PEEK/PEKK/PAEK	✓				
ZIRKONVERSTÄRKTES LITHIUMDISILIKAT ZIRCONIUM REINFORCED LITHIUM DISILICATE DISILICATO DE LITIO REFORZADO CON CIRCONIO	✓	✓	✓		
LEUZITVERSTÄRKTE KERAMIKEN LEUCITE REINFORCED CERAMICS CERÁMICA REFORZADA CON LEUCITA			✓		
LITHIUMDISILIKAT LITHIUM DISILICATE DISILICATO DE LITIO			✓		
ZIRKONOXID ZIRCONIUM OXIDE ÓXIDO DE ZIRCONIO		✓			
FELDSPATKERAMIK FELDSPAR CERAMICS CERÁMICA DE FELDESPATO	✓		✓	✓	
NEM-LEGIERUNGEN NON PRECIOUS ALLOY ALEACIONES NO PRECIOSAS				✓	
MODELGUSSLEGIERUNGEN MODEL CASTING ALLOYS DESBASTE DE ESQUEL				✓	✓
EDELMETALL-LEGIERUNGEN PRECIOUS ALLOY ALEACIONES PRECIOSOS		✓	✓	✓	✓



Der Blaue The Blue Le Bleu El Azul	Hellbraun Light Brown Marron Clair Marrón Claro	Weiss White Blanc Blanco	K+M Grün K+M Green K+M Vert K+M Verde	K+M Blau K+M Blue K+M Bleu K+M Azul	K+M Orange K+M Orange K+M Orange K+M Naranja	K+M Braun K+M Brown K+M Marron K+M Marrón
BLU	LBR	ARK & WHI	K+M.GRN	K+M.BLU	K+M.ORA	K+M.DBR
240	241	242-243	244-246	246-247	249	248
		✓	✓			✓
		✓				
✓				✓		
		✓	✓		✓	

			✓			
			✓			
			✓			

		✓	✓		✓	✓
		✓	✓		✓	✓
	✓	✓	✓	✓		

ZIRCONFLEX ZIRCONFLEX

DE	› Speziell entwickelt zur gefahrlosen Trockenbearbeitung von Zirkonoxid
EN	› Specially developed for safe dry preparation of zirconia
FR	› Spécialement développés pour l'usinage à sec et en toute sécurité de la zircone
ES	› Especialmente desarrollada para el procesamiento seguro del óxido de zirconio en seco
APPLICATION & HYGIENE	      
ROTATION SPEED	› 15'000 - 20'000 rpm › max. 30'000 rpm

SZ601

kugelförmig (rund)
spherical (round)



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø	
SZ601	HP	655 104 001 526	030	035
			2	2

SZ602

kugelförmig (rund)
spherical (round)



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø	
SZ602	HP	655 104 001 526	040	
			2	

SZ623

Rad
wheel



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø	
SZ623	HP	655 104 043 526	060	
		L mm	3,0	
			2	

SZ638

zylindrisch, Seite und Stirn schneidend
cylindrical, side and end cutting



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø	
SZ638	HP	655 104 110 526	025	
		L mm	6,5	
			2	

SZ652R

konisch, Stirn rund
conical, end domed



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø	
SZ652R	HP	655 104 199 526	035	
		L mm	10,5	
			2	

SZ660

Granate
bullet



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø	
SZ660	HP	655 104 274 526	040	
		L mm	12,0	
			2	



SZ667

Knospe, schlank
bud, slender



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
SZ667	HP	655 104 257 526	035
		L mm	7,5
			2

SZ715

Linse
lens



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
SZ715	HP	655 104 371 526	160
		L mm	0,9
			1
			8'000 - 10'000 rpm

SZ732

zylindrisch, Seite und Stirn schneidend
cylindrical, side and end cutting



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
SZ732	HP	655 104 107 526	050
		L mm	12,5
			2

SZ736

umgekehrter kegel
inverted conical



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
SZ736	HP	655 104 012 526	065
		L mm	7,0
			2

SZ722

Linse
lens



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
SZ722	HP	655 104 304 526	180
		L mm	2,5
			1
			5'000 - 6'000 rpm



1322- JOTA ZIRCONFLEX KIT
auf Seite | on page | à la page | en la página 290



1358- JOTA ZirconProfi KIT
auf Seite | on page | à la page | en la página 290

DIAMOND STONE DIAMOND STONE

DE	› Optimaler Abtrag auf Keramik und Metall.
EN	› Optimal material removal of porcelain and metal.
FR	› Enlèvement optimal du matériau sur la céramique et le métal.
ES	› Remoción óptima de la cerámica y el metal.
APPLICATION & HYGIENE	
ROTATION SPEED	› 15'000 - 20'000 rpm › max. 30'000 rpm

SD602

kugelförmig (rund)
spherical (round)



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
SD602F	HP	805 104 001 514	040
			2

SD638

zylindrisch, Seite und Stirn schneidend
cylindrical, side and end cutting



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
SD638F	HP	805 104 110 514	025
		L mm	6,0
			2

SD652R

konisch, Stirn rund
conical, end domed



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
SD652RG	HP	805 104 199 534	035
SD652RF	HP	805 104 199 514	035
		L mm	10,5
			2

SD653

konisch (kegelstumpfförmig)
conical (truncated conical)



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
SD653F	HP	805 104 174 514	040
		L mm	10,5
			2



1320- JOTA DIAMOND STONE KIT
auf Seite | on page | à la page | en la página **289**



SD660

Grante
bullet



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
SD660G	HP	805 104 274 534	040
SD660F	HP	805 104 274 514	040
		L mm	12,0
			2

SD667

Knospe, schlank
bud, slender




Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
SD667F	HP	805 104 257 514	035
		L mm	7,5
			2

SD716

Scheibe
disc



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
SD716F	HP	805 104 042 514	150
		L mm	3,5
			1
			8'000 - 10'000 rpm

SD732

zylindrisch, Seite und Stirn schneidend
cylindrical, side and end cutting



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
SD732G	HP	805 104 107 534	050
SD732F	HP	805 104 107 514	050
		L mm	12,5
			2

SD735S

umgekehrter Kegel
inverted conical



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
SD735SF	HP	805 104 012 514	070
		L mm	5,0
			2

SD722

Linse
lens



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
SD722F	HP	805 104 304 514	160
		L mm	2,5
			1
			8'000 - 10'000 rpm

SD773

Scheibe
disc



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
SD773F	HP	805 104 373 514	220
		L mm	4,5
			1
			5'000 - 6'000 rpm

GRÜN - SILIZIUMKARBID GREEN - SILICON CARBIDE

DE	› Siliziumkarbid für die Bearbeitung von Keramik und Kunststoffen.
EN	› Silicon carbide for preparing porcelain and acrylics.
FR	› Carburé de silicium pour l'usinage de la céramique et de la résine.
ES	› Carburo de silicio para la preparación de cerámica y resinas.
APPLICATION & HYGIENE	
ROTATION SPEED	› 15'000 - 20'000 rpm › max. 30'000 rpm

601.GRN

kugelförmig (rund)
spherical (round)



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
601	HP	655 104 001 523	030
			5

602.GRN

kugelförmig (rund)
spherical (round)



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
602	HP	655 104 001 523	040
			5

603.GRN

kugelförmig (rund)
spherical (round)



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
603	HP	655 104 001 523	050
			5

613.GRN

umgekehrter Kegel
inverted conical



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
613	HP	655 104 014 523	070
		L mm	3,0
			5

622.GRN

Rad
wheel



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
622	HP	655 104 042 523	065
		L mm	2,0
			5

624.GRN

zylindrisch, Seite und Stirn schneidend
cylindrical, side and end cutting



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
624	HP	655 104 109 523	060
		L mm	5,0
			5



633.GRN

Linse, hinten konkav
lens, proximal concave



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
633	HP	655 104 316 523	090
		L mm	4,0
			5
			12'000 - 15'000 rpm

638.GRN

zylindrisch, Seite und Stirn schneidend
cylindrical, side and end cutting



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
638	HP	655 104 110 523	025
		L mm	6,0
			5

642.GRN

zylindrisch, Seite und Stirn schneidend
cylindrical, side and end cutting



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
642	HP	655 104 107 523	050
		L mm	12,5
			5

649.GRN

Konisch (kegelstumpfförmig)
Conical (truncated conical)



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
649	HP	655 104 171 523	025
		L mm	6,0
			5

652.GRN

konisch (kegelstumpfförmig)
conical (truncated conical)



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
652	HP	655 104 173 523	035
		L mm	10,5
			5

652R.GRN

konisch, Stirn rund
conical, end domed



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
652R	HP	655 104 199 523	035
		L mm	10,5
			5

653.GRN

konisch (kegelstumpfförmig)
conical (truncated conical)



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
653	HP	655 104 174 523	040
		L mm	12,0
			5

661.GRN

Torpedo, zylindrisch
torpedo, cylindrical



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
661	HP	655 104 288 523	025
		L mm	7,0
			5

662.GRN

Torpedo, zylindrisch
torpedo, cylindrical



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
662	HP	655 104 288 523	035
		L mm	7,5
			5

663.GRN

Flamme, normal
flame, standard



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
663	HP	655 104 243 523	060
		L mm	10,5
			5

665.GRN

Granate
bullet



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
665	HP	655 104 273 523	060
		L mm	12,0
			5

666.GRN

Knospe, schlank
bud, slender



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
666	HP	655 104 257 523	025
		L mm	6,5
			5

667.GRN

Knospe, schlank
bud, slender



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
667	HP	655 104 257 523	035
		L mm	7,0
			5

671.GRN

Knospe, rund, lang
bud, rounded, long



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
671	HP	655 104 266 523	060
		L mm	10,0
			5

690.GRN

Torpedo, zylindrisch
torpedo, cylindrical



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
690	HP	655 104 292 523	050
		L mm	17,0
			5

702.GRN

Rad
wheel



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
702	HP	655 104 041 523	095
		L mm	1,5
			5
			12'000 - 15'000 rpm



703.GRN

Rad
wheel



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
703	HP	655 104 041 523	130
		L mm	2,0
			5

712.GRN

Rad
wheel



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
712	HP	655 104 042 523	095
		L mm	3,0
			5

716.GRN

Scheibe
disc



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
716	HP	655 104 372 523	160
		L mm	3,0
			5
			8'000 - 10'000 rpm

728.GRN

umgekehrter Kegel, konkav, Konkave Stirn
inverted conical, concave, concave end



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
728	HP	655 104 023 523	165
		L mm	6,5
			5
			8'000 - 10'000 rpm

731.GRN

zylindrisch, Seite und Stirn schneidend
cylindrical, side and end cutting




Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
731	HP	655 104 107 523	065
		L mm	13,0
			5

744.GRN

Granate
bullet



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
744	HP	655 104 273 523	110
		L mm	17,0
			5
			12'000 - 15'000 rpm

642G.GRN

zylindrisch
cylindrical



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
642G	HP	655 104 107 533	050
		L mm	12,5
			5

744G.GRN

Granate
bullet




Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
744G	HP	655 104 273 533	110
		L mm	17,0
			5
			12'000 - 15'000 rpm

798.GRN

Scheibe
disc

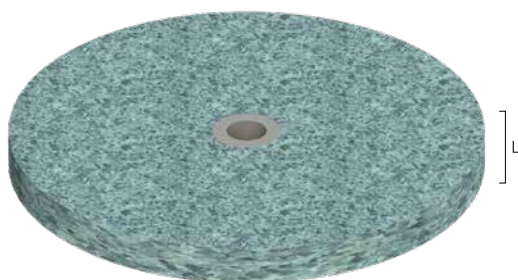

798.PNK

Scheibe
disc



FIGURE	SHANK	REF	Ø
798	UM	655 920 375 523	760
		L mm	6,3
			1
			2'500 rpm

FIGURE	SHANK	REF	Ø
798	U M	625 920 375 523	760
		L mm	6,3
			1
			2'500 rpm

ROSA - EDELKORUND PINK - HIGH-GRADE CORUNDUM

DE	› Edelkorund zur Bearbeitung von mittelharten Metall-Legierungen und Chrom-Kobalt, sowie PEEK und Komposit.
EN	› High-Grade corundum for preparing medium-hard metal alloys and chrome-cobalt, as well as PEEK and composite.
FR	› Corindon pur pour l'usinage d'alliages métalliques de dureté moyenne et du chrome-cobalt, ainsi que le PEEK et le composite.
ES	› Corindón para la preparación de aleaciones de metal de dureza media y cromo-cobalto, así como PEEK y composite.
APPLICATION & HYGIENE	
ROTATION SPEED	› 15'000 - 20'000 rpm › max. 30'000 rpm

601.PNK

kugelförmig (rund)
spherical (round)



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
601	HP	625 104 001 523	030
			5

602.PNK

kugelförmig (rund)
spherical (round)



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
602	HP	625 104 001 523	040
			5



603.PNK

kugelförmig (rund)
spherical (round)



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
603	HP	625 104 001 523	050
			5

624.PNK

zylindrisch, Seite und Stirn schneidend
cylindrical, side and end cutting



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
624	HP	625 104 109 523	060
		L mm	5,0
			5

638.PNK

zylindrisch, Seite und Stirn schneidend
cylindrical, side and end cutting



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
638	HP	625 104 110 523	025
		L mm	6,0
			5

639.PNK

zylindrisch, Seite und Stirn schneidend
cylindrical, side and end cutting



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
639	HP	625 104 110 523	035
		L mm	6,0
			5

640.PNK

zylindrisch, Seite und Stirn schneidend
cylindrical, side and end cutting



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
640	HP	625 104 110 523	050
		L mm	6,0
			5

648.PNK

konisch (kegelstumpfförmig)
conical (truncated conical)



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
648	HP	625 104 171 523	020
		L mm	6,0
			5

649.PNK

konisch (kegelstumpfförmig)
conical (truncated conical)



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
649	HP	625 104 171 523	025
		L mm	6,0
			5

650.PNK

konisch (kegelstumpfförmig)
conical (truncated conical)



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
650	HP	625 104 171 523	028
		L mm	6,0
			5

652R.PNK

konisch, stirn rund
conical, end domed



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
652R	HP	625 104 199 523	035
		L mm	10,5
			5

661.PNK

Torpedo, zylindrisch
torpedo, cylindrical



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
661	HP	625 104 288 523	025
		L mm	7,0
			5

662.PNK

Torpedo, zylindrisch
torpedo, cylindrical



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
662	HP	625 104 288 523	035
		L mm	7,5
			5

663.PNK

Flamme, normal
flame, standard



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
663	HP	625 104 243 523	060
		L mm	10,5
			5

665.PNK

Granate
bullet



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
665	HP	625 104 273 523	060
		L mm	12,0
			5

666.PNK

Knospe, schlank
bud, slender



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
666	HP	625 104 257 523	025
		L mm	6,5
			5

667.PNK

Knospe, schlank
bud, slender



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
667	HP	625 104 257 523	035
		L mm	7,0
			5

671.PNK

Knospe, rund, lang
bud, rounded, long



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
671	HP	625 104 266 523	060
		L mm	10,0
			5

731.PNK

zylindrisch, Seite und Stirn schneidend
cylindrical, side and end cutting




Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
731	HP	625 104 107 523	065
		L mm	13,0
			5

732.PNK

zylindrisch, Seite und Stirn schneidend
cylindrical, side and end cutting



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
732	HP	625 104 107 523	050
		L mm	12,5
			5

733.PNK

konisch (kegelstumpfförmig)
conical (truncated conical)



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
733	HP	625 104 173 523	035
		L mm	10,5
			5

734.PNK

Messerschneide, hinten konkav
knife edge, concave at the back



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
734	HP	625 104 316 523	085
		L mm	4,0
			5

735.PNK

umgekehrter Kegel, konkav, Stirn und Seite schneidend
inverted conical, side and end cutting



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
735	HP	625 104 027 523	070
		L mm	5,0
			5

735S.PNK

umgekehrter Kegel
inverted conical



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
735S	HP	625 104 012 523	070
		L mm	5,0
			5

736.PNK

umgekehrter Kegel
inverted conical



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
736	HP	625 104 012 523	065
		L mm	6,5
			5

BRAUN - EDELKORUND BROWN - HIGH-GRADE CORUNDUM

DE	› Edelkorund zur Bearbeitung von Edelmetalllegierungen.
EN	› High-Grade corundum for preparing precious metal alloys.
FR	› Corindon pur pour l'usinage d'alliages de métaux précieux.
ES	› Corindón para la preparación de aleaciones de metales preciosos.
APPLICATION & HYGIENE	       
ROTATION SPEED	› 15'000 - 20'000 rpm › max. 30'000 rpm

652R.DBR

konisch, rund
conical domed



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
652R	HP	635 104 199 522	035
		L mm	10,5
			5

731.DBR

zylindrisch, Seite und Stirn schneidend
cylindrical, side and end cutting



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
731	HP	635 104 107 522	065
		L mm	13,0
			5

732.DBR

zylindrisch, Seite und Stirn schneidend
cylindrical, side and end cutting



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
732	HP	635 104 107 522	050
		L mm	12,5
			5

733.DBR

konisch (kegelstumpfförmig)
conical (truncated conical)



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
733	HP	635 104 173 522	035
		L mm	10,5
			5

734.DBR

Messerschneide, hinten konkav
knife edge, concave at the back



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
734	HP	635 104 316 522	085
		L mm	4,0
			5

735.DBR

umgekehrter Kegel, konkav, Stirn und Seite schneidend
inverted conical, side and end cutting



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
735	HP	635 104 027 522	070
		L mm	5,0
			5

736.DBR

umgekehrter kegel
inverted conical



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
736	HP	635 104 012 522	065
		L mm	6,5
			5

743S.DBR

Granate
bullet



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
743S	HP	635 104 274 522	130
		L mm	22,0
			5
			8'000 - 10'000 rpm

751.DBR

Granate
bullet



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
751	HP	635 104 273 522	100
		L mm	20,0
			5
			12'000 - 15'000 rpm

H7.DBR

Granate
bullet



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
H7	HP	635 104 274 522	050
		L mm	9,5
			5

DER BLAUE VON JOTA THE BLUE FROM JOTA

DE	› Sehr gut geeignet zur Ausarbeitung von weichbleibenden Unterfütterungen.
EN	› Ideal for preparing soft relines.
FR	› Très bien adapté pour l'usinage des résines molles pour rebasage.
ES	› Muy apropiado para el trabajo en revestimientos blandos.
APPLICATION & HYGIENE	      

B493.BLU

Torpedo zylindrisch
torpedo cylindrical



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
B493	HP	635 104 292 533	080
		L mm	20,0
			1
			10'000 - 15'000 rpm

B744S.BLU



Granate
bullet



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
B744S	HP	635 104 273 534	135
		L mm	24,0
			1
			8'000 - 10'000 rpm

B9912.BLU

Birne
pear



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
B9912	HP	635 104 237 523	140
		L mm	20,0
			1
			8'000 - 10'000 rpm

B751

Granate
bullet



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
B751	HP	635 104 273 534	100
		L mm	22,0
			1
			20'000 rpm



HELLBRAUN - EDELKORUND LIGHT BROWN - HIGH-GRADE CORUNDUM

DE	› Edelkorund zur Feinbearbeitung von Edelmetalllegierungen.
EN	› High-Grade corundum for finishing precious metal alloys.
FR	› Corindon pur pour le travail fin d'alliages de métaux précieux.
ES	› Corindón para el acabado de aleaciones de metales preciosos.
APPLICATION & HYGIENE	      
ROTATION SPEED	› 15'000 - 20'000 rpm › max. 30'000 rpm

731.LBR

zylindrisch, Seite und Stirn schneidend
cylindrical, side and end cutting




Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
731	HP	635 104 107 521	065
		L mm	13,0
			5

732.LBR

zylindrisch, Seite und Stirn schneidend
cylindrical, side and end cutting




Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
732	HP	635 104 107 521	050
		L mm	12,5
			5

733.LBR

konisch (kegelstumpfförmig)
conical (truncated conical)



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
733	HP	635 104 173 521	035
		L mm	10,5
			5

735.LBR

umgekehrter kegel
inverted conical



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
735	HP	635 104 027 521	070
		L mm	5,0
			5

743S.LBR

Granate
bullet



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
743S	HP	635 104 274 521	130
		L mm	22,0
			5
			8'000 - 10'000 rpm

ARKANSAS

DE	› Feinstbearbeitung / Polieren von Füllungsmaterialien, insbesondere Kunststofffüllungen (Komposit).
EN	› Finest grinding / polishing of filling materials and all composite-filling-materials.
FR	› Micropolissage / polissage d'obturations, en particulier les d'obturations en résines (composite).
ES	› Superacabado / pulido de obturaciones, en especial las de resina (resinas).
APPLICATION & HYGIENE	
ROTATION SPEED	› 15'000 - 20'000 rpm › max. 30'000 rpm

601.ARK

kugelförmig (rund)
spherical (round)



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
601	HP	635 104 001 505	030
			5

638.ARK

zylindrisch, Seite und Stirn schneidend
cylindrical, side and end cutting



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
638	HP	635 104 110 505	025
		L mm	6,0
			5

645.ARK

konisch spitz
conical pointed



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
645	HP	635 104 161 505	028
		L mm	7,0
			5

649.ARK

konisch (kugelstumpfförmig)
conical (truncated conical)



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
649	HP	635 104 171 505	025
		L mm	6,0
			5

661.ARK

Torpedo, zylindrisch
torpedo, cylindrical



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
661	HP	635 104 288 505	025
		L mm	7,0
			5



WEISS - EDELKORUND WHITE - HIGH-GRADE CORUNDUM

DE	› Edelkorund zur Bearbeitung von harten Metalllegierungen und Nichtelegierungen.
EN	› High-Grade corundum for preparing hard metal alloys and non-precious metal alloys.
FR	› Corindon pur pour l'usinage d'alliages métalliques durs et d'alliages non-précieux.
ES	› Corindón para la preparación de aleaciones de metal duro y de aleaciones de metales no preciosos.
APPLICATION & HYGIENE	
ROTATION SPEED	› 15'000 - 20'000 rpm › max. 30'000 rpm

453.WHI

Rad
wheel



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
453	HP	635 104 043 524	100
		L mm	10,0
			5

731.WHI

zylindrisch, Seite und Stirn schneidend
cylindrical, side and end cutting



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
731	HP	635 104 107 524	065
		L mm	13,0
			5

732.WHI

zylindrisch, Seite und Stirn schneidend
cylindrical, side and end cutting



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
732	HP	635 104 107 524	050
		L mm	12,5
			5

733.WHI

konisch (kugelstumpfförmig)
conical (truncated conical)



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
733	HP	635 104 173 524	035
		L mm	10,5
			5

735S.WHI

umgekehrter kegel
inverted conical



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
735S	HP	635 104 012 524	070
		L mm	5,0
			5

K+M GRÜN K+M GREEN

DE	› Siliziumkarbid speziell für die Bearbeitung von harten Keramiken.
EN	› Silicon carbide specially designed for preparing hard porcelain.
FR	› Carbure de silicium spécialement pour l'usinage de la céramique de dure.
ES	› Carburo de silicio especial para la preparación de cerámica dura.
APPLICATION & HYGIENE	
ROTATION SPEED	› 15'000 - 20'000 rpm › max. 30'000 rpm

K+M601.GRN



kugelförmig (rund)
spherical (round)



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
K+M601	HP	655 104 001 512	030
		L mm	3,0
			5

K+M649R.GRN

konisch (kugelstumpfförmig)
conical (truncated conical)



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
K+M649R	HP	655 104 197 512	025
		L mm	6,0
			5

K+M652.GRN

konisch (kugelstumpfförmig)
conical (truncated conical)



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
K+M652	HP	655 104 173 512	035
		L mm	10,5
			5

K+M652R.GRN

konisch, Stirn rund
conical, end domed



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
K+M652R	HP	655 104 199 512	035
		L mm	10,5
			5





K+M662.GRN

Torpedo, zylindrisch
torpedo, cylindrical



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
K+M662	HP	655 104 288 512	035
		L mm	7,5
			5



K+M666.GRN

Knospe, schlank
bud, slender



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
K+M666	HP	655 104 257 512	025
		L mm	6,5
			5

K+M671.GRN

Knospe, rund, lang
bud, rounded, long



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
K+M671	HP	655 104 266 512	060
		L mm	10,0
			5

K+M716.GRN

Scheibe
disc



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
K+M716	HP	655 104 372 512	160
		L mm	3,0
			5
			8'000 - 10'000 rpm

K+M722.GRN

Linse
lens



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
K+M722	HP	655 104 304 512	160
		L mm	2,5
			5
			8'000- 10'000 rpm

K+M727.GRN

umgekehrter Kegel, konkav, Konkave Stirn
inverted conical, concave, concave end



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
K+M727	HP	655 104 024 512	125
		L mm	6,0
			5
			8'000- 10'000 rpm

K+M731.GRN

zylindrisch, Seite und Stirn schneidend
cylindrical, side and end cutting



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
K+M731	HP	655 104 107 512	065
		L mm	13,0
			5

K+M735.GRN

umgekehrter Kegel, konkav, Konkave Stirn
inverted conical, concave, concave end



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
K+M735	HP	655 104 027 512	070
		L mm	5,0
			5

K+M728.GRN

umgekehrter Kegel, konkav, Konkave Stirn
inverted conical, concave, concave end



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
K+M728	HP	655 104 023 512	165
		Lmm	6,5
			5
			8'000- 10'000 rpm

K+M BLAU

K+M BLUE

DE	› Edelkorund zur Bearbeitung von edelmetallreduzierten und edelmetallfreien Metalllegierungen.
EN	› High-Grade corundum for preparing semi-precious and non-precious metal alloys.
FR	› Carbure de silice pour l'usinage d'alliages à teneur réduite en métaux précieux et d'alliages non-précieux.
ES	› Corindón para la preparación de aleaciones metálicas con reducción de metales preciosos y sin metales preciosos.
APPLICATION & HYGIENE	
ROTATION SPEED	› 15'000 - 20'000 rpm › max. 30'000 rpm

K+M601.BLU

kugelförmig (rund)
spherical (round)



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
K+M601	HP	635 104 001 523	030
			5

K+M649R.BLU

konisch, Stirn rund
conical, end domed




Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
K+M649R	HP	635 104 197 523	025
		L mm	6,0
			5



K+M652.BLU

konisch (kegelstumpfförmig)
conical (truncated conical)



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
K+M652	HP	635 104 173 523	035
		L mm	10,5
			5

K+M652R.BLU

konisch, stirn rund
conical, end domed



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
K+M652R	HP	635 104 199 523	035
		L mm	10,5
			5

K+M671.BLU

Knospe, rund, lang
bud, rounded, long



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
K+M671	HP	635 104 266 523	060
		L mm	10,0
			5

K+M731.BLU

zylindrisch, Seite und Stirn schneidend
cylindrical, side and end cutting



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
K+M731	HP	635 104 107 523	065
		L mm	13,0
			5

K+M732.BLU

zylindrisch, Seite und Stirn schneidend
cylindrical, side and end cutting



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
K+M732	HP	635 104 107 523	050
		L mm	12,5
			5

K+M BRAUN

K+M BROWN

DE	› Edelkorund zur Bearbeitung von Edelmetall-Legierungen.
EN	› High-Grade corundum for preparing precious metal alloys.
FR	› Corindon pur pour l'usinage d'alliages de métaux précieux.
ES	› Corindón para la preparación de aleaciones de metales preciosos.
APPLICATION & HYGIENE	      
ROTATION SPEED	› 15'000 - 20'000 rpm › max. 30'000 rpm

K+M652R.DBR

konisch, stirn rund
conical, end domed



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
K+M652R	HP	635 104 199 512	035
		L mm	10,5
			5

K+M671.DBR

Knospe, rund, lang
bud, rounded, long



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
K+M671	HP	635 104 266 512	060
		L mm	10,0
			5

K+M731.DBR

zylindrisch, Seite und Stirn schneidend
cylindrical, side and end cuttin



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
K+M731	HP	635 104 107 512	065
		L mm	13,0
			5

K+M733.DBR

konisch (kugelstumpfförmig)
conical (truncated conical)



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
K+M733	HP	635 104 173 512	035
		L mm	10,5
			5

K+M ORANGE

DE	› Edelkorund zur Bearbeitung von Nichtelegmetalllegierungen und Chrom-Kobalt.
EN	› High-Grade corundum for preparing non-precious metal alloys and chrome-cobalt.
FR	› Corindon pur pour l'usinage d'alliages non-précieux et du chrome-cobalt.
ES	› Corindón para la preparación de aleaciones de metales no preciosos y cromo-cobalto.
APPLICATION & HYGIENE	
ROTATION SPEED	› 15'000 - 20'000 rpm › max. 30'000 rpm

K+M652.ORA

konisch (kugelstumpfförmig)
conical (truncated conical)



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
K+M652	HP	635 104 173 520	035
		L mm	10,5
			5

K+M652R.ORA

konisch, stirn rund
conical, end domed



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
K+M652R	HP	635 104 199 520	035
		L mm	10,5
			5

K+M671.ORA

Knospe, rund, lang
bud, rounded, long



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
K+M671	HP	635 104 266 520	060
		L mm	10,0
			5

K+M732.ORA

zylindrisch
cylindrical



Handstück | Straight Handpiece

FIGURE	SHANK	REF	Ø
K+M732	HP	635 104 107 520	050
		L mm	12,5
			5

ZURICHTSTEINE TRIMMING STONES

529.GRN

Abziehstein, rechteckiger Querschnitt, mittel
grind stone, parallelepiped, medium



FIGURE	REF	Ø
529	655 000 600 523	750
	L mm	75,0
		1

AD120

Schleifkörper-Former
abrasives former



FIGURE	REF	Ø
AD120	806 000 600 544	120
	L mm	25,0
		1

K772SB.GRN

Scheibe
disc




FIGURE	SHANK	REF	Ø
K772SB	UM	653 900 373 523	190
		L mm	3,4
			1

Zurichtstein speziell für Polierstifte,
konisches Loch in der Mitte
ermöglicht einfaches Anspitzen der Polierer.

Finishing stone especially for polishing pins,
conical hole in the middle
enables easy sharpening of the polishers.

Pierre à dresser spécialement conçue pour les pointes à polir,
trou conique au centre
permet de pointer facilement les polissoirs.

Piedra de acabado especial para el pulido de pasadores,
agujero cónico en el centro
permite afilar fácilmente los pulidores.

